ATMOSS®
LIGHTING

alta luminosidad
LED DRIVER LIFUD

OSRAM
LED Chips
Ensamblado

DOWNLIGHT PHOENIX CIRCULAR 25W

A+

25 W | 2250 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER LIFUD Incluido

Referencia	ref.DOW-191	ref.DOW-192	ref.DOW-193
Potencia	25W	25W	25W
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	2250 lm	2250 lm	2250 lm
Candelas	716 cd	716 cd	716 cd
Ángulo	120°	120°	120°
Factor de potencia	FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP	IP40	IP40	IP40
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
IK	08	08	08
Eficiencia	90l/w	90l/w	90l/w
CRI	80	80	80
Chip	SMD	SMD	SMD





2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DOWNLIGHT CIRCULAR PHOENIX

ATMOSS®
LIGHTING

1



CORTE Ø190 mm

2

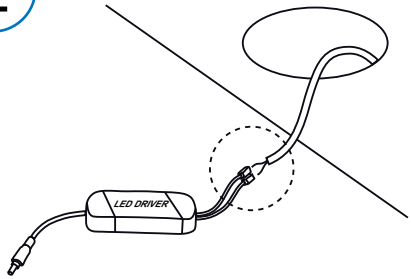

3

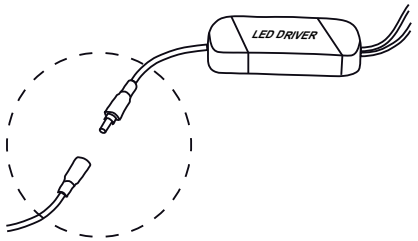

4

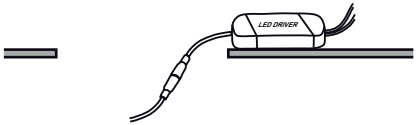

5

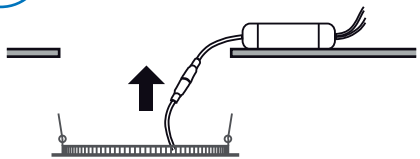

6